

3 Profi-Sets zum Autofolieren



HG 530-A

Advanced



 EcoMode

HG 530-A Autofolier-Set



- + intelligenter Eco-Modus spart Energie und Kosten
- + Verbrennungsschutz für mehr Sicherheit
- + Lufteinlassabdeckungen gewährleisten Luftzufuhr
- + mehr Freiraum beim Arbeiten dank 5 m Kabel
- + individuelle Temperatur- und Luftstufenspeicherung

Im HG 530-A Autofolier-Set finden Autofolierer*innen alles, was sie brauchen: Heissluftföhn HG 530-A mit Eco-Modus, digitaler Temperatur- und Luftstufenregelung und 5 m langem Kabel sowie praktische Lufteinlassabdeckungen.

Technische Daten

Spannung [V]	120	230
Leistung [W]	1500	2300
Temperatur [°C]	80–650	
Temperatur [°F]	180–1200	
Luftmenge [l/min]	200–500	200–550
Luftmenge [cfm]	7.1–17.7	7.1–19.4
Masse L × B × H [mm]	250 × 80 × 230	
Masse L × B × H [inch]	9.0 × 9.8 × 3.1	
Gewicht [g]	750	
Gewicht [lbs]	1.7	
Konformitätszeichen	CE	
Schutzklasse II	<input type="checkbox"/>	

Zubehör inklusive

	Verbrennungsschutz	165.036
	Lufteinlassabdeckung Set (2 Stück)	165.041

Artikelnummern

HG 530-A, 230V/2300W, Autofolier-Set, EU-Stecker	128.354
HG 530-A, 120V/1500W, Autofolier-Set, US-Stecker	128.356
HG 530-A, 230V/2300W, Autofolier-Set, CH-Stecker	128.620



HG 330-S

Standard



HG 330-S Autofolier-Set



- + mehr Sicherheit durch Verbrennungsschutz
- + Temperatureinstellung bis 600 °C stufenlos
- + Lufteinlassabdeckungen sichern Luftzufuhr
- + 5 m langes Kabel für mehr Arbeitsfreiheit
- + Heissluftgebläse mit zwei Luftstufen

Das HG-330-S Autofolier-Set ist die professionelle Ausrüstung zum Autofolieren. Im Set sind das handliche Heissluftgebläse HG 330-S mit langem Kabel, zwei Lufteinlassabdeckungen und der bewährte Verbrennungsschutz enthalten.

Technische Daten

Spannung [V]	120	230
Leistung [W]	1400	2000/2300
Temperatur [°C]	80–600	
Temperatur [°F]	180–1112	
Luftmenge [l/min]	250/450	250/550
Luftmenge [cfm]	8.8/15.9	8.8/19.4
Masse L × B × H [mm]	250 × 80 × 230	
Masse L × B × H [inch]	9.0 × 9.8 × 3.1	
Gewicht [g]	700	
Gewicht [lbs]	1.5	
Konformitätszeichen	CE	
Schutzklasse II	□	

Zubehör inklusive

	Verbrennungsschutz	165.036
	Lufteinlassabdeckung Set (2 Stück)	165.041

Artikelnummern

HG 330-S, 230V/2300W, Autofolier-Set, EU-Stecker	130.940
HG 330-S, 120V/1400W, Autofolier-Set, US-Stecker	130.941
HG 330-S, 230V/2000W, Autofolier-Set, CH-Stecker	130.942



HG 330-B

Basic



HG 330-B Autofolier-Set



- + Verbrennungsschutz erhöht Sicherheit
- + praktische Lufteinlassabdeckungen
- + 5 m Kabel für mehr Flexibilität beim Arbeiten
- + ergonomisch und leicht für hohe Produktivität
- + Standfestigkeit durch hohen Kippwinkel

Das Weldy-Autofolier-Set, bestehend aus Heissluftföhn HG 330-B mit 5 m langem Kabel, Verbrennungsschutz und zwei Lufteinlassabdeckungen, ist die perfekte Ausrüstung zum professionellen Autofolieren.

Technische Daten

Spannung [V]	120	230
Leistung [W]	1200	1600
Temperatur [°C]	350/550	
Temperatur [°F]	660/1020	
Luftmenge [l/min]	250/400	350/500
Luftmenge [cfm]	8.8/14.1	12.4/17.7
Masse L × B × H [mm]	250 × 80 × 230	
Masse L × B × H [inch]	9.0 × 9.8 × 3.1	
Gewicht [g]	700	
Gewicht [lbs]	1.5	
Konformitätszeichen	CE	
Schutzklasse II	□	

Zubehör inklusive

	Verbrennungsschutz	165.036
	Lufteinlassabdeckung Set (2 Stück)	165.041

Artikelnummern

HG 330-B, 230V/1600W, Autofolier-Set, EU-Stecker	128.353
HG 330-B, 120V/1200W, Autofolier-Set, US-Stecker	128.355
HG 330-B, 230V/1600W, Autofolier-Set, CH-Stecker	128.619








Verbrennungsschutz für mehr Sicherheit

Ohne Verbrennungsschutz

Voreingestellte Temperatur

650 °C
1200 °F

450 °C
840 °F



Oberflächentemperatur des Heizrohrs

370 °C
700 °F


280 °C
540 °F

Mit Verbrennungsschutz

Voreingestellte Temperatur

650 °C
1200 °F

450 °C
840 °F



Temperatur mit dem Verbrennungsschutz

80 °C
175 °F

55 °C
130 °F

Verfügbares Zubehör



165.036
Verbrennungsschutz



165.041
Lufteinlassabdeckung Set
(2 Stück)



126.311
Leder-Holster



119.341
Glasschutzdüse
(ø 35.5) 50×5mm



119.342
Breitschlitzdüse
(ø 35.5) 50×3mm



119.343
Rohrdüse
(ø 35.5) ø 20mm, 30mm




119.344
Löffelreflektor
(ø 35.5) 40×35mm



130.146
Andrückrolle
30mm, Silikon



Get in touch

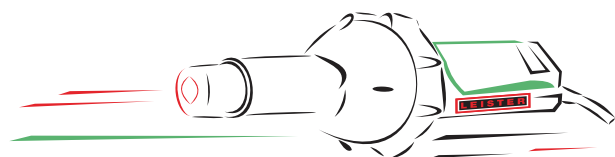

F. JANNONE AG

Offizieller LEISTER Vertriebspartner Schweiz
Grünaustrasse 10 | CH-3084 Wabern
T. 031 960 90 60 | info@jannone.ch
www.jannone.ch